



## 簡単設定マニュアル ver.1

2006年3月

株式会社 アレクソン

agd1.202easy



# も く じ

ログインについて . . . . .	1
WANの設定 . . . . .	2
SIPプロキシの登録 . . . . .	3
最後に . . . . .	4
ターミナルアダプタを利用時のアナログ接続について . . . . .	5
GOLアカウントのお知らせ (サンプル) . . . . .	6
IP-Phoneサービス開始のご案内 (サンプル) . . . . .	7
お申し込みIP加入電話一覧 (サンプル) . . . . .	8

注) 本書「簡単設定マニュアル」は以下の構成に対応した設定です。  
それ以外の接続については、別途お問い合わせください。

基本構成図




## IPA202設定について

本書「簡単設定マニュアル」は、IPA202を動作させる為の必要最低限の設定となっております。  
本書の設定以外でご利用の場合は「IPA202取扱説明書」をご参照ください。

## ログインについて

IPA202はwebブラウザを使って設定をします (Internet Explorer 5.0以降)。


1

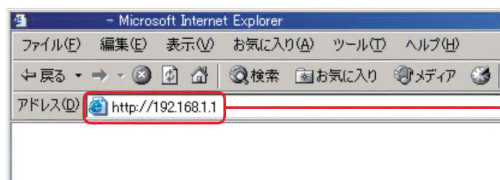

メニュー画面にログインするには

**「http://192.168.1.1」**と入力し、  
「Enter」キーを押します。

2

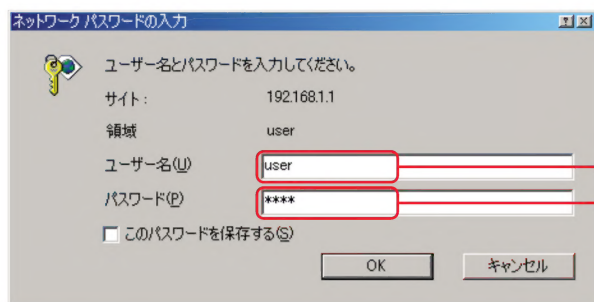

次に「ネットワークパスワードの入力」の項目が  
表示されますので、

**ユーザー名:user**


**パスワード:user**

と入力し、

「OK」ボタンをクリックしてください。

※ 大文字、小文字の判別を行いますので注意してください。

3

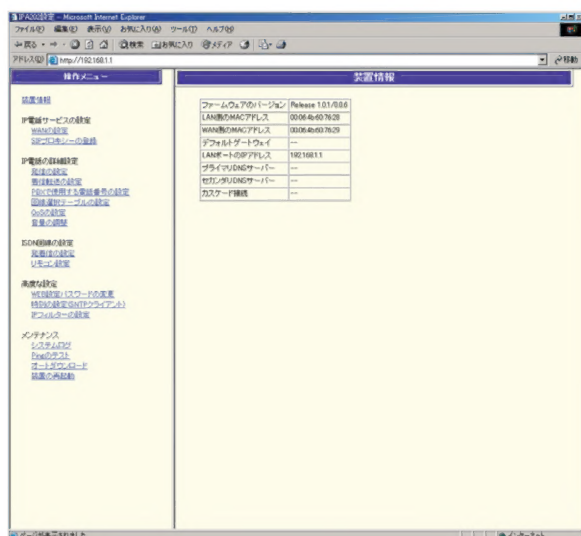


正しくユーザー名とパスワードを入力しますと、  
以下の設定画面が表示されます。

## WANの設定

インターネット接続の設定を行います。「GOLアカウントのお知らせ」をご用意ください。

1

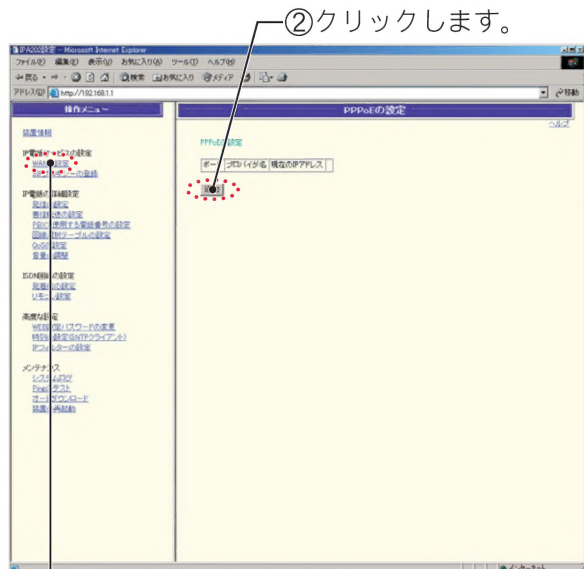


①クリックします。

①左側操作メニューの「**WANの設定**」をクリックしてください。

②「**追加**」をクリックしてください。接続方法の選択画面に移ります。



2

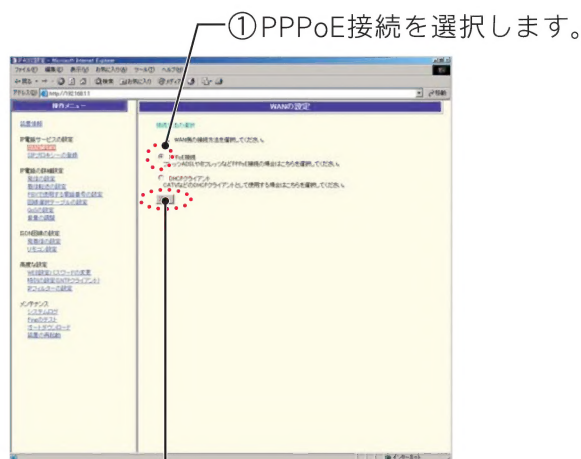


①PPPoE接続を選択します。

接続方法は「**PPPoE接続**」を選択し、その後「**次へ**」をクリックしてください。設定入力画面に移ります。



②クリックします。

3

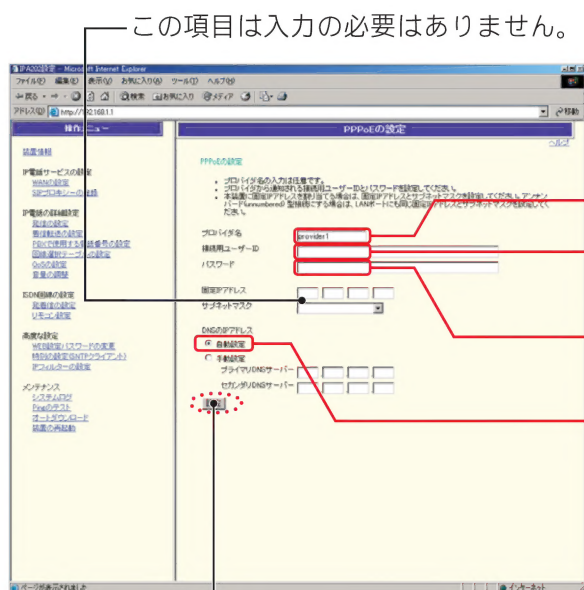

この項目は入力の必要はありません。

「**FUSION GOL**」から送付された、「**GOLアカウントのお知らせ**」を参照してください。  
※ 大文字、小文字の判別を行いますので注意してください。

①**プロバイダ名**：任意の名前を入力します。

②**接続用ユーザーID**：P6の「**GOLアカウントのお知らせ**」を参照してください。

③**パスワード**：P6の「**GOLアカウントのお知らせ**」を参照してください。

④**DNSのIPアドレス**：自動設定を選択してください。

⑤クリックします。

⑤入力内容を確認して「**設定**」ボタンをクリックしてください。






## SIPプロキシの登録

IP電話接続の設定を行います。「IP-Phoneサービス開始のご案内」を参照してください。


① クリックします。

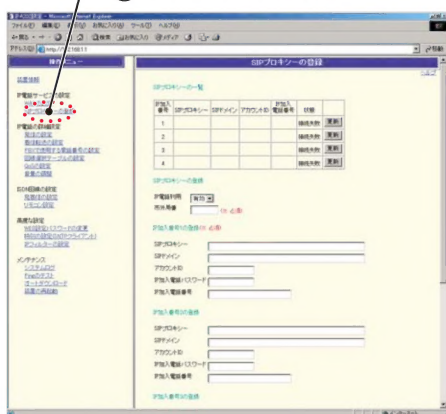

① 左側操作メニューの「**SIPプロキシの登録**」をクリックしてください。設定入力画面に移ります。




2

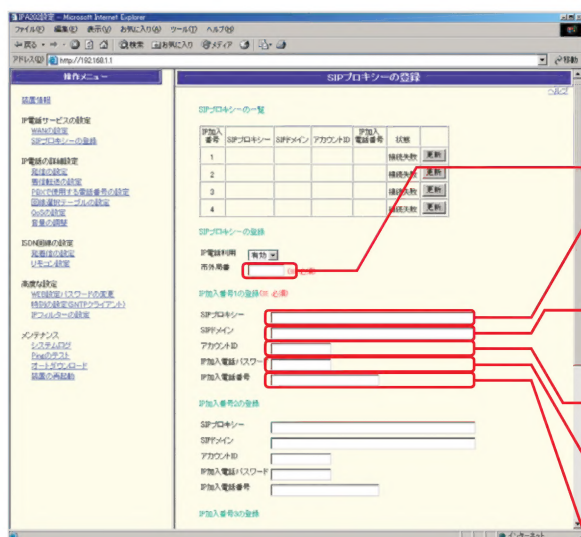

「**FUSION COMMUNICATIONS**」から送付された、「**IP-Phoneサービス開始のご案内**」を参照してください。  
※ 大文字、小文字の判別を行いますので注意してください。

- ① プロバイダ名：任意の名前を入力します。
- ② SIPプロキシ：P 7のIP-Phoneサービス開始のご案内を参照してください。
- ③ SIPドメイン：P 7のIP-Phoneサービス開始のご案内を参照してください。
- ④ アカウントID：P 7のIP-Phoneサービス開始のご案内を参照してください。
- ⑤ IP加入電話パスワード：P 7のIP-Phoneサービス開始のご案内を参照してください。
- ⑥ IP加入電話番号：P 7のIP-Phoneサービス開始のご案内を参照してください。

② クリックします。

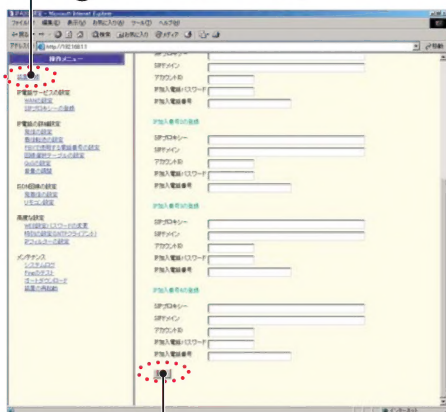

① クリックします。

① 入力内容を確認して、「**登録**」をクリックしてください。



② 装置の再起動を促すメッセージが表示されますので、「装置を再起動する」を選択してください。

## 最後に

インターネット接続とIP電話接続の設定確認を行います。

- 7 ① 装置情報項目が入力されている事と、IPA202全面のランプが緑色に点灯している事を確認してください。  
緑点灯：「WAN」、「PPP」、「CA」、「PWR」、「ST」
- ② ISDN回線を収容する場合は、背面のISDNコネクタに回線ケーブルがしっかり差し込まれているかを確認してください。正確に接続されていないと、「INS」、「ACT」ランプが赤く点滅します。



①ランプが点灯(緑色)しているかを確認。

②ランプが点灯(緑色)しているかを確認。

これで設定は完了です


## ターミナルアダプタを利用してのアナログ接続について

本装置はターミナルアダプタを使用してアナログ専用ビジネスホン／PBXに接続することができます。接続に関しては以下の注意が必要です。

### ご注意

- ・ 接続するターミナルアダプタ(以下TA)は、アレクソン製のTD480,TD580,TD680,TD780に限ります。その他のTAでは、動作保証出来ません。
- ・ TAのご利用に当たってはまず、TAに電話機を接続し、「プリフィックス発信禁止」の設定入力が必要になります。**(設定コマンド #0\*1\*01)**  
 ※ 設定がされていない場合、TAからプリフィックス番号「180等」+電話番号で発信を行いますと、正常に動作いたしません(プリフィックス番号とは、「180,181,182,183,185」です。)
- ・ 「**0000**」+電話番号で発信した場合には、直接ISDN回線へ発信します。  
 ※ 「0000」はIPA402のプリフィックス番号です。
- ・ その他、接続環境やビジネスホン/PBXによっては、エコーなど音声の劣化が発生する場合がございますが、その点につきましては当社の保証対象外となります。

### 接続構成

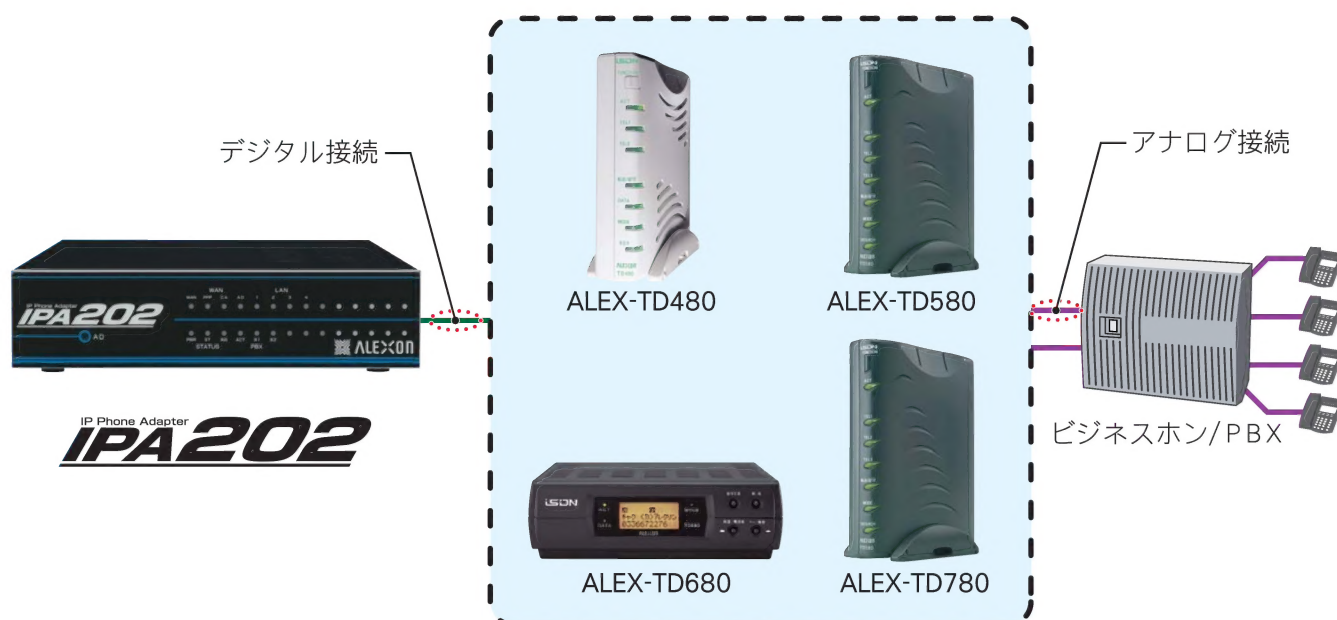

TAの選定はくれぐれもご注意ください



# FUSION GOLアカウントのお知らせ(サンプル)



## FUSION GOL アカウントのお知らせ

ご登録サービス:「フレッツADSL」 8M/12M/24M/40M/47Mプラン GOL顧客NO:XXXXXX-C  
「フレッツADSL」8M/12M/24M/40M/47Mプラン を作成させていただきましたのでご連絡申し上げます。詳細は以下の通りです。

パスワードはお客さまの覚えやすいものにお早めにご変更いただくことをお勧めいたします。  
尚、パスワードをご変更の際には、お客さま側インターネット接続機器の再設定が必要となります。  
セキュリティ上、ユーザーIDや生年月日などの個人情報を含まないランダムな文字、数字、記号の適切な組み合わせを用い、定期的に変更することをお勧めします。

パスワード変更・メール転送設定等: <http://www.gol.com/members/>内「ユーザーセッティング」

設定の基本情報	
ユーザーID: test	ドメイン名: gol.com
接続用ユーザーID: test@adsl8.vips.gol.com	DNSサーバー: 自動取得
パスワード: XXXXXXXX	※設定が必要な場合は下記の通り
ご利用拠点名: ○○営業所	プライマリDNSサーバー: 203.216.71.70
	セカンダリDNSサーバー: 203.216.70.70
	ニュースサーバー: nntp.gol.com

【ご注意】: ユーザーIDとパスワードP2の③に入力してください。ご入力ください。P2の⑥に入力してください。

### ●【重要事項1 / 無料メールアドレスにつきまして】

本サービスでは、無料でメールアドレスを1つ取得可能です。このメールアドレス宛にGOLからの重要な連絡先を含むお知らせを送付いたしますので、お早めにお申込みいただきますようお願いいたします。

- ① メンバーステーションに、上記のユーザーID及びパスワードでログインします。  
メンバーステーション: <http://www.gol.com/members/>
  - ② 「オプションサービスのお申込み」ボタンをクリックします。
  - ③ 「無料メールアドレス」ボタンをクリックし、注意事項をご確認の上、「お申込み画面」をクリックします。
  - ④ 「希望ユーザーID」を入力し、「確認」をクリックします。表示された内容に間違いがなければ「申請」をクリックします。
- ※お申込みから1時間ほどで、ご利用可能となります。

### 【ご注意】

1. 無料メールアドレス作成時の初期パスワードは接続用ユーザーIDのパスワードと同じです。無料メールアドレスパスワードの変更をご希望の場合には、一旦メンバーステーションよりログアウトし、取得したメールアドレスが有効になった後に(約1時間後)、そちらの無料メールアドレスアカウントを利用して再度メンバーステーションにログインした上で、ご変更ください。
2. 「無料メールアドレス」ボタンは一回使用すると、次回以降は表示しなくなります。
3. メンバーステーションにございます「追加型メールボックス」は有料サービス(税込315円/1メールアドレス)となり、こちらを選択しますと料金が発生しますのでご注意ください。メールアドレスを更に追加したい場合には、「追加型メールボックス」をご利用ください。

### ●【重要事項2 / フレッツ・サービスをご利用のお客様へ】

フレッツ・サービスのご利用にあたり、NTT東日本・西日本とのご契約手続きが完了しているかをご確認ください。

NTT東日本・西日本 <http://www.flets.com/>

- メンバーステーション(各種登録・契約内容変更): <http://www.gol.com/members/>
- お問い合わせ先: FUSION GOL カスタマーセンターEメール: [supportj@gol.com](mailto:supportj@gol.com)  
Tel: 0120-987-700 (年中無休/9:00 ~ 21:00) FAX: 03-5276-5230
- NTT東日本・西日本からのご請求について  
弊社からのご請求の他に、NTT東日本・西日本フレッツ・サービスのご利用料金が発生いたしますのでご了承ください。
- FUSION GOLより提供のレンタル機器(VoIP対応モデム/ルータ)に関しましては、対応する接続アカウントをご解約された場合、該当機器のご返却が必要となります。お手数ですが、別途お送りするVoIP対応モデム/ルータに同梱の説明書に明記されている、機器返却先住所宛にご返送ください。なおその際のご返却料金はお客様ご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

フュージョン・ネットワークサービス株式会社 GOL事業部

# IP-Phoneサービス開始のご案内(サンプル)

2006年1月1日

〒100-0004

東京都千代田区大手町2-2-2  
アーバンネット大手町ビル 13F

フュージョン・コミュニケーションズ様

【お問い合わせ先】

フュージョン・コミュニケーションズ  
IP-Phoneカスタマーセンター  
〒102-0074  
東京都千代田区九段南2-3-1  
青葉第一ビルディング

通話料無料 0120-987-123

受付時間：年中無休 9:00~21:00

お願い：このご案内は、お客様にて大切に保管ください。

## IP-Phoneサービス開始のご案内

この度は、弊社IP加入電話サービスにお申込みいただき、誠にありがとうございます。  
お申し込みいただきましたIP加入電話サービスの登録手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。登録内容をご確認のうえご不明な点等ございましたら、上記お問い合わせ先までご連絡ください。  
今後ともフュージョン・コミュニケーションズをご利用いただきますようお願い申し上げます。

【お客様コード】

C1234567

※お問い合わせの際には、左記お客様コードをお申し出ください。

P3の⑥に入力してください。

【カスタマー・セルフケア・サービス】

セルフケアID	C1234567
セルフケアパスワード	aBcD23eF

※カスタマー・セルフケア・サービス (<http://www.0038.net/ip-phone/costmer/>)  
ホームページにてお客様の設定情報を行うことができるサービスです。  
ご利用方法につきましては上記ホームページを参照願います。

P3の④に入力してください。

P3の⑤に入力してください。

【お申込み内容】

IP加入電話番号 (IP Phone Number)	アカウントID (Account ID)	IP加入電話 パスワード (IP Phone Password)	付加サービス パスワード (Option Service Password)	サービス開始日 (Service Start Date)
05012345678	815012345678	password	password	2005年10月1日

【SIPプロキシ】

SIPプロキシサーバ	61.114.168.10
------------	---------------

P3の②に入力してください。

【SIPドメイン】

SIPドメイン	fusion.sip.0038.net
---------	---------------------

P3の③に入力してください。

【ご利用料金のお支払いについて】

お支払い方法	口座振替によるお支払
ご請求締日	毎月n日
振替日	ご指定の金融口座より、毎月26日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に振替させていただきます。
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>金融機関への手続きの関係により、初回は振込（金融機関窓口でのお支払い）のご請求書となる場合がありますのであらかじめご了承下さい。（振込手数料はお客様のご負担になります。）</li> <li>ご指定の口座より振替ができなかった場合は、翌月振込のご請求で再度請求させていただきます。（振込手数料はお客様のご負担になります。）</li> </ul>

＜ご利用料金のお問い合わせ先＞

お客様センター

通話料無料 0120-987-190

FAX受付 03-5210-3704（有料）

付時間：月～土曜 9:00～18:00（祝日・年末年始除く）

※An English translation of this text can be found on the FUSION GOL Homepage at <http://www.gol.com/phone>  
Please refer there for further information.

# お申込みIP加入電話番号一覧(サンプル)

※2 番号以上ご契約の場合は下記の書類が送付されますので、  
情報をご参照し、ご入力ください。

2006年1月1日

P3の ⑥ に入力してください。

## お申込みIP加入電話番号一覧

P3の ⑤ に入力してください。

No.	IP加入 電話番号	アカウントID	IP加入電話 パスワード	No.	IP加入 電話番号	アカウントID	IP加入電話 パスワード
1	05011111111	81501111111	abcdefgh	26			
2	05022222222	81502222222	ijklmnop	27			
3				28			
4				29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			
						合計	2 回線

注) IP加入電話パスワードには、0(数字のゼロ),1(数字のイチ),I(英大文字のアイ),i(英小文字のアイ),l(英小文字のエール),  
O(英大文字のオー),o(英小文字のオー)は使用していません。

